





ICE system suspension profile connections		Kapitel Chapitre Capitolo Chapter A
ICE system ceiling profile connections		B
ICE cable & power connections		C
ICE system luminaires	 	D
ICE single luminaires	 	E

 **WARNHINWEISE - AVERTISSEMENTS - AVVERTENZE - WARNINGS**

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (Elektroinstallateur). Die Leuchte dient ausschliesslich der Beleuchtung und ist entsprechend den Errichtungsbestimmungen zu installieren. Jede andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als «nicht bestimmungsgemäss». Nichtbeachten kann zur Zerstörung der Leuchte führen. **Reparaturen dürfen ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden. Bei Defekt zurück an Hersteller.** Montageanleitung muss aufbewahrt werden. Technische Änderungen vorbehalten.

FR Le montage et la mise en service ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé (installateur électrique). Le luminaire est destiné exclusivement à l'éclairage et doit être installé conformément aux consignes d'installation. Tout autre usage ou montage est considéré comme «non conforme à la destination du produit». Le non-respect de cette consigne peut conduire à la destruction du Luminaire. **Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant. En cas de défaut, renvoyer le matériel au fabricant.** Les instructions de montage doivent être conservées. Modifications techniques réservées.

IT Il montaggio e la messa in funzione possono essere effettuati solo da personale specializzato autorizzato (elettroinstallatori). L'apparecchio di illuminazione serve esclusivamente a scopo di illuminazione e deve essere installato secondo le disposizioni di montaggio. Qualsiasi altro utilizzo o un'altra modalità di incasso sono considerati «non conformi». La mancata osservanza di quanto specificato nelle istruzioni di montaggio può compromettere irrimediabilmente l'apparecchio. **Far eseguire eventuali riparazioni esclusivamente dal produttore. In caso di guasto rispedire l'apparecchio al produttore.** Le istruzioni di montaggio devono essere conservate. I dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso.

EN The luminaire may only be installed and put into operation by authorised, qualified personnel (electrician). The luminaire is only to be used for illumination purposes and is to be installed in accordance with the installation regulations. Any other use, or mode of mounting or installation, is considered to be «improper use». Non-compliance with the installation instructions may lead to destruction of the luminaire. **Repairs may only be carried out by the manufacturer. Return to manufacturer if defects are found.** Mounting instructions must be kept for future reference. Subject to technical change.



WARNUNG - AVERTISSEMENT - AVVERTENZA - WARNING

- Stromschlaggefahr. Vor Installation oder Wartung die Leuchte vom Stromnetz trennen.
- Risque de choc électrique. Débrancher le luminaire du réseau avant l'installation ou l'entretien.
- Pericolo di scossa elettrica. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Risk of electric shock. Disconnect the luminaire from the power supply before installation or maintenance.




- Leuchte nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Luminaire conçu uniquement pour l'usage en intérieur.
- Apparecchio di illuminazione destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti interni.
- Luminaire only suitable for application in interior spaces.



- Lichtquelle und Betriebsgeräte dieser Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Sources lumineuses et ballasts de ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant ou un technicien de maintenance mandaté par lui ou une personne de même qualification.
- Sorgente luminosa e alimentatori di questo apparecchio di illuminazione può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di servizio da lui nominato o da una persona qualificata equivalente.
- Light source and controlgear of this luminaire may only be replaced by the manufacturer, a manufacturer's appointed service technician, or an equally qualified person.




- Die Leuchte ist nicht zum Durchschleifen der Anschlussleitungen geeignet.
- Le luminaire n'est pas adapté au passage en coupure des câbles d'alimentation.
- L'apparecchio di illuminazione non è adatto per il collegamento passante dei cavi di allacciamento.
- The luminaire is not suitable for through-wiring.



- Die Leuchte ist zum Durchschleifen der Anschlussleitungen geeignet.
- Le luminaire est adapté au passage en coupure des câbles d'alimentation.
- L'apparecchio di illuminazione è adatto per il collegamento passante dei cavi di allacciamento.
- The luminaire is suitable for through-wiring.



Montageanleitung • Instructions de montage • Istruzioni di montaggio • Mounting instructions

IP20 - Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern über Ø 12,5 mm. - Protection contre la pénétration de corps solides étrangers de plus de 12,5 mm de diamètre. - Protezione contro l'infiltrazione di corpi estranei solidi > Ø 12,5 mm. - Protection against ingress of solid foreign bodies above Ø 12.5 mm.	 - Leuchte der Schutzklasse I, mit Schutzleiteranschluss. - Luminaire de classe de protection I, avec borne pour conducteur de protection. - Apparecchio di illuminazione in classe di protezione I, con morsetto per collegamento del conduttore di protezione. - Protection class I luminaire, with protective earth terminal.
 WARNUNG - AVERTISSEMENT - AVVERTENZA - WARNING - Bei beschädigtem Schutzglas besteht Gefahr eines Stromschlags wegen berührbarer stromführender Teile. Die Leuchte darf nicht ohne oder mit defekter Schutzscheibe betrieben werden. Zerbrochenes Schutzglas unverzüglich ersetzen. - Lorsque le verre de protection est endommagé, il y a risque de choc électrique par les pièces sous tension accessibles. Le luminaire ne doit pas être utilisé sans verre de protection ou avec un verre de protection défectueux. Remplacer immédiatement le verre de protection cassé. - Se il vetro protettivo è danneggiato, esiste il rischio di una scossa elettrica a causa della presenza di parti sotto pressione che possono essere toccate. L'apparecchio di illuminazione non può essere messo in esercizio senza il vetro protettivo o con il vetro protettivo danneggiato. Sostituire immediatamente il vetro protettivo danneggiato. - Risk of injury from electric shock in the case of damaged cover glass when live parts become accessible. In the case of a missing or defective cover glass the luminaire must not be put into operation. Replace the broken cover glass immediately.	 - Nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern ordnungsgemäss dem Recycling zuführen. - Ne pas éliminer avec les déchets ménagers mais, comme il se doit, par le circuit de recyclage. - Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici ma riciclarlo secondo le disposizioni normative. - Not to be disposed of with household waste. Please recycle accordingly.

⚠ Warnhinweise - Avertissements - Warnings - Avvertenze
DE Maximale Strombelastbarkeit der Drähte. Drähte mit einem Querschnitt von 1.5mm2, max. 13A. Drähte mit einem Querschnitt von 2.5mm2, max. 20A. Es dürfen nur von Regent freigegebene Komponenten an die Durchgangsverdrahtung angeschlossen werden. Vor dem Arbeiten am Profil, der Durchgangsverdrahtung oder Leuchte müssen die Leiter stromlos geschaltet werden. FR Courant Maximum pour les fils. Pour des sections de fil de 1.5mm2 13A max. Pour des sections de fil de 2.5mm2 20A max. Pour le câblage traversant, seul les composants autorisés par Régent peuvent y être branchés. Pour tous travaux au profil, au câblage ou au luminaire, le câblage traversant doit être mis hors tension. EN Maximum power loading of the wires. Wires with a cross section of 1.5mm2 max. 13A. Wires with a cross section of 2.5mm2 max. 20A. Only componets approved by Regent may be connected to the through-wiring. Prior to working on the profil, trough-wiring or lamp, the conductors have to be disconnected from the power supply. IT Corrente massima dei fili. Fili con sezione trasversale di 1.5mm2 max. 13A. Fili con sezione trasversale di 2.5mm2 max. 20A. Solo componeti approvati da Regent possono essere collegati al cablaggio passante. Prima di intervenire sul profilo, sul cablaggio passante o sull'apparecchio, i conduttori elettrici devono essere disattivati. Technische Änderungen vorbehalten. Sous réserve de modifcations. Subject to technical change without notice. I dati tecniche possono subire modifiche senza preavviso.

⚠ REINIGUNG UND PFLEGE - NETTOYAGE ET ENTRETIEN - PULIZIA E CURA - CLEANING AND CARE
DE Leuchte mit feuchtem, fusselfreiem Tuch reinigen. Nicht scheuern! Bei starker Verschmutzung kann eine schwache Seifenlauge verwendet werden (Spülmittel). Keine Scheuermittel verwenden. Leuchte nicht trocken abreiben, da die entstehende statische Aufladung die Elektronik zerstören kann. FR Nettoyer le luminaire avec un chiffon humide non peluchant. Ne pas frotter! En cas de fort encrassement, une solution savonneuse douce peut être utilisé (liquide vaisselle). Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne pas frotter le luminaire à sec, car cela génère une charge électrostatique qui peut détruire les composants électroniques. IT Pulire l'apparecchio di illuminazione con un panno umido, privo di pelucchi. Non sfregare! Se l'apparecchio è molto sporco si può utilizzare una soluzione di sapone molto diluita (detersivo per piatti). Non usare abrasivi. Non strofinare l'apparecchio a secco in quanto la carica elettrostatica che ne deriva può distruggere i componenti elettronici. EN Wipe the luminaire with a damp, lint-free cloth. Do not rub hard! In the case of severe soiling, mild soapy water may be used (washing-up liquid). Do not use abrasive agents. Do not rub the luminaire dry, since the resulting static charging may destroy the electronics.

Montageanleitung • Instructions de montage • Istruzioni di montaggio • Mounting instructions

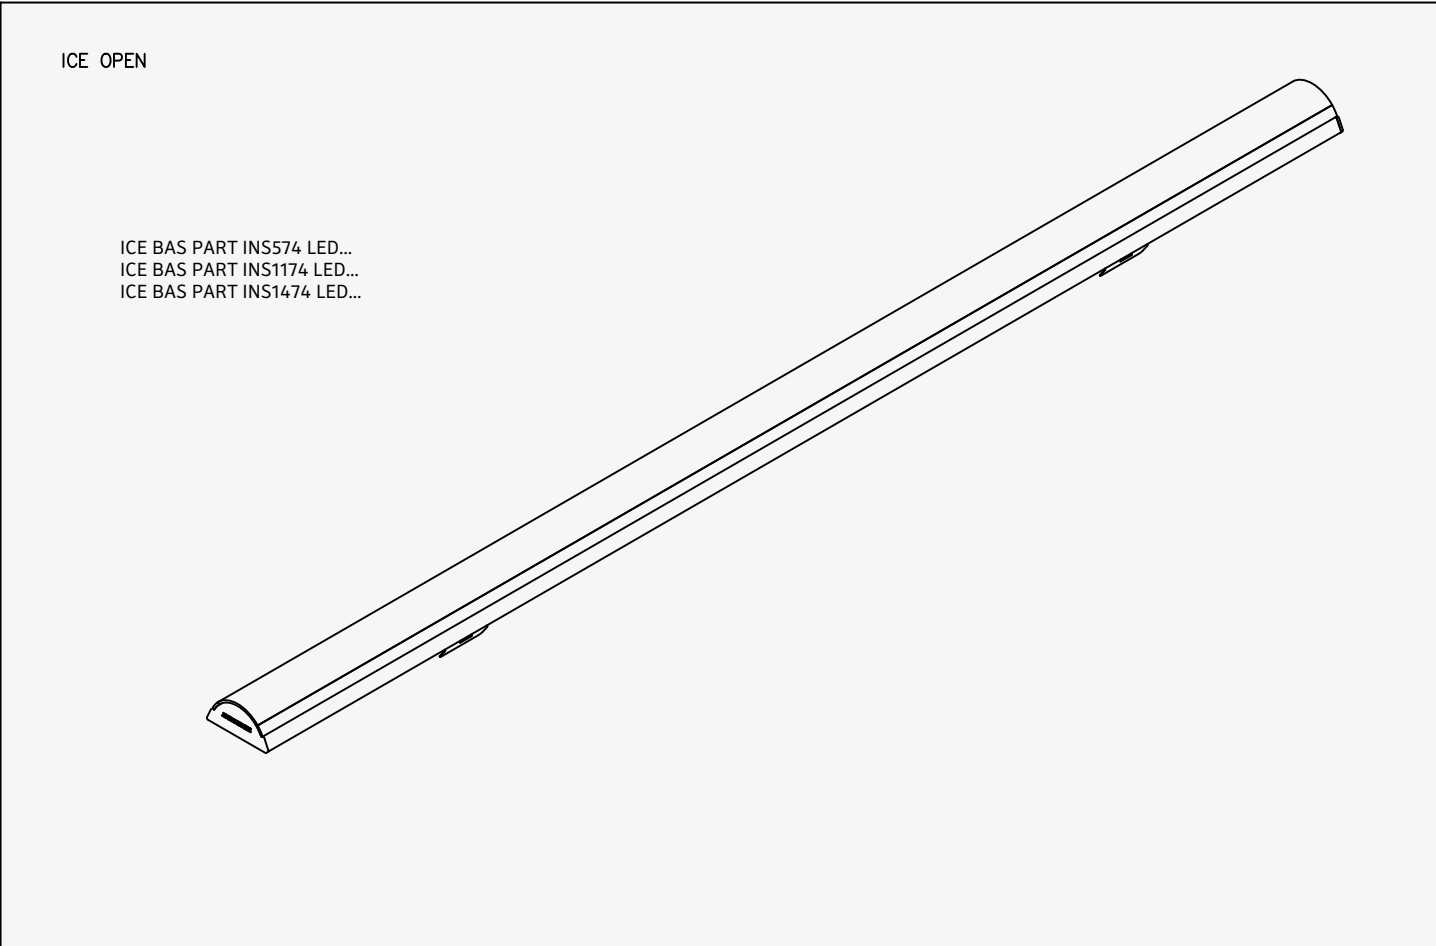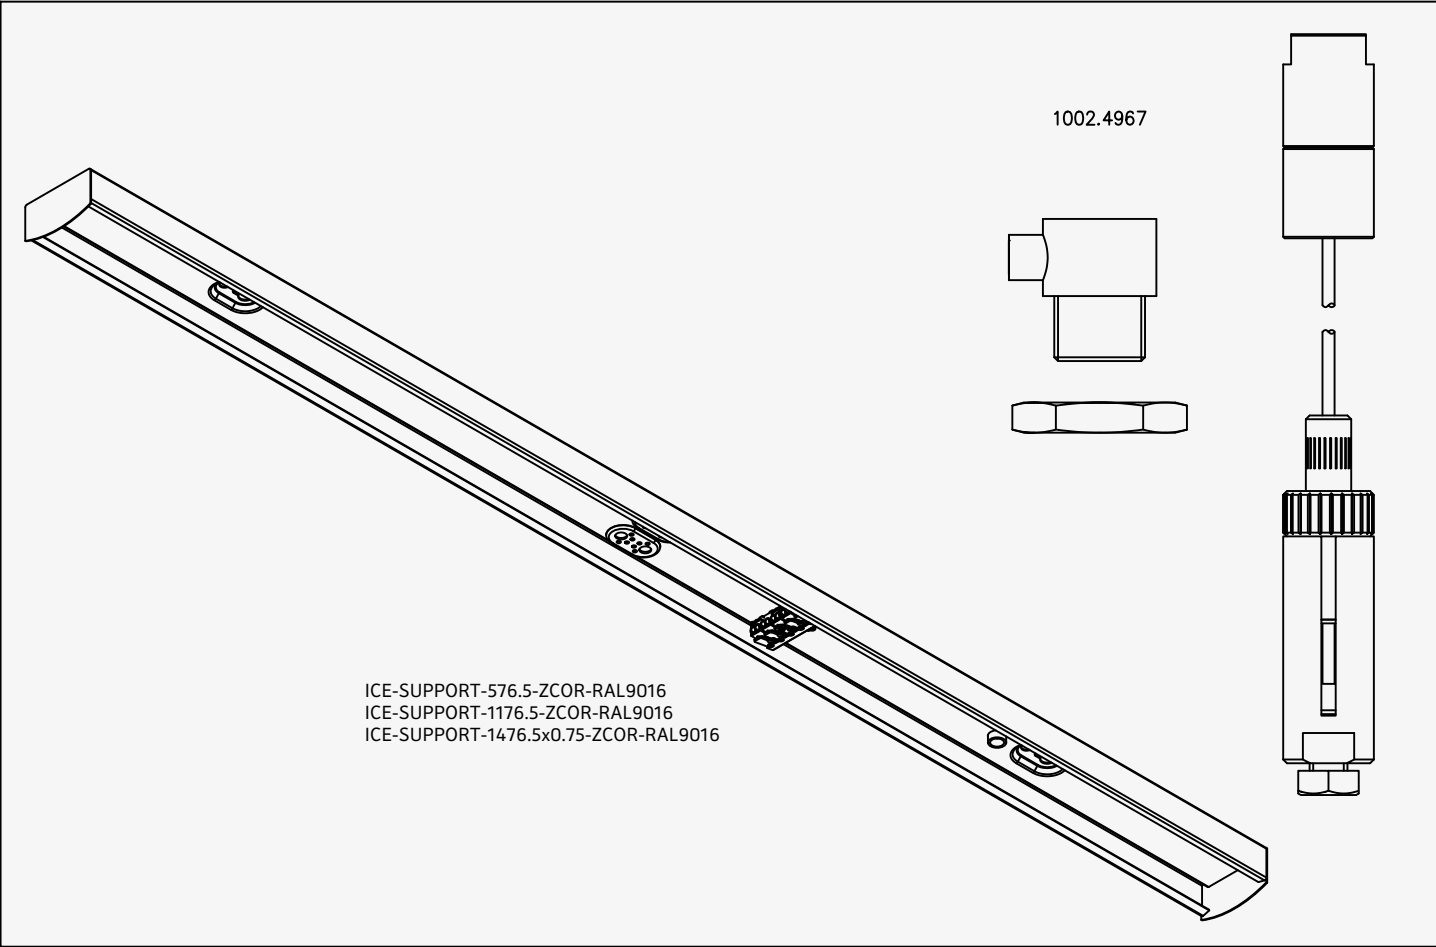

1a

Art Code	X	A	B	C	D	E (A/2)
ICE BAS INS575 LED...	470	576.5	62.25	44.25	493.25	288.25
ICE BAS INS1175 LED...	800	1176.5	197.25	179.25	238.25	588.25
ICE BAS INS1475 LED...	1000	1476.5	247.25	229.25	288.25	738.25

1b

max 30°

~230V
0/50/60Hz
PF=0.9

1002.8138 / 50.991_D / 03.2025

