TRAQ

Anwendungshinweise • Note d'application • Nota di applicazione • Application note

TRAQ INS m... LED...ONF ML



TRAQ CASE INS m... LED...ONF ML



Case Multilumen Iout= max. 267mA

Sono permesse solo le impostazioni elencate
Only the listed settings are permitted

Nur die aufgeführten Einstellungen sind zulässig
Seuls les paramètres énumérés sont autorisés

Luminaire (m)	Luminous flux (lm)	System Power (W)	Iout (mA)	1	2	3	4
1.2	2600	13	100	–	–	–	–
1.2	3500	18	134	–	–	ON	–
1.2	4650	24	184	–	ON	–	ON
1.2	6800	37	250	ON	–	–	ON
1.2	8700	45	317	ON	ON	–	ON
Luminaire (m)	Luminous flux (lm)	System Power (W)	Iout (mA)	1	2	3	4
1.5	3250	16	100	–	–	–	–
1.5	4350	22	134	–	–	ON	–
1.5	5800	30	184	–	ON	–	ON
1.5	8500	45	250	ON	–	–	ON
1.5	11000	55	317	ON	ON	–	ON

Luminaire (m)	Luminous flux (lm)	System Power (W)	Iout (mA)	1	2	3	4
1.2	2300	14	100	–	–	–	–
1.2	3050	19	134	–	–	ON	–
1.2	4700	30	217	–	ON	ON	ON
1.2	5800	36	267	ON	–	ON	–

Luminaire (m)	Luminous flux (lm)	System Power (W)	Iout (mA)	1	2	3	4
1.5	2800	17	100	–	–	–	–
1.5	3800	23	134	–	–	ON	–
1.5	5900	37	217	–	ON	ON	ON
1.5	7400	46	267	ON	–	ON	–

I

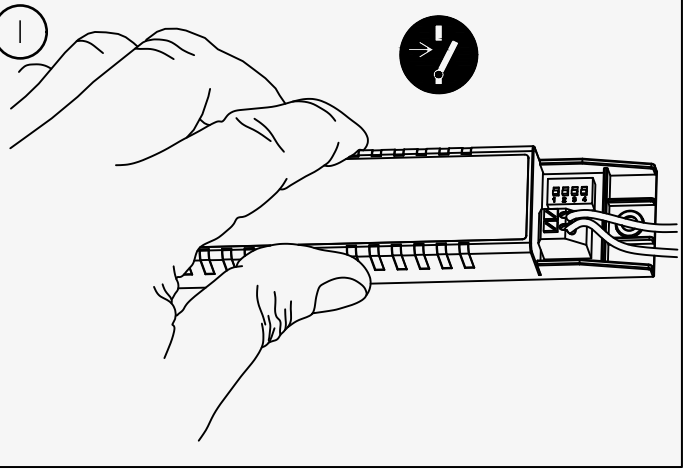

II

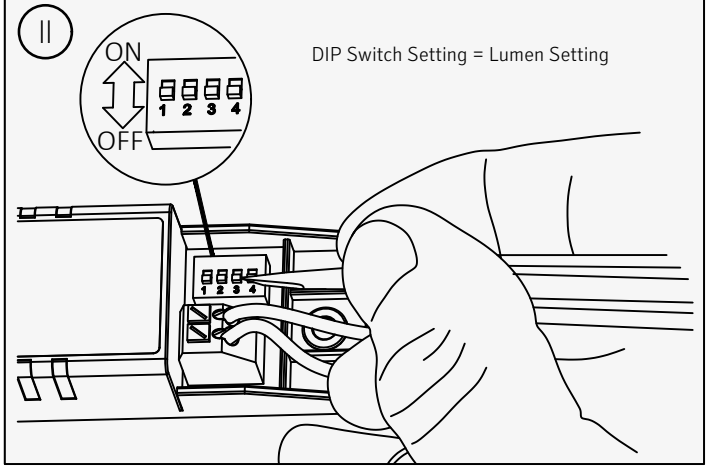
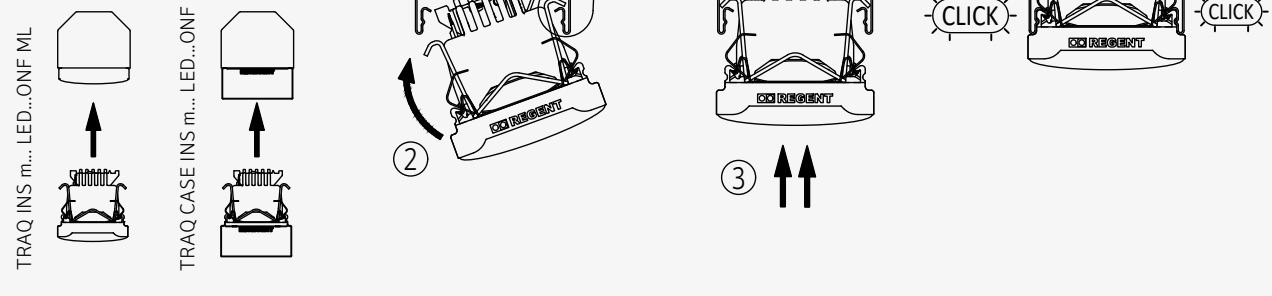
III